

# N/V 745

**Motori C.C. alimentazione da batteria - Potenza da 0.3kW a 1.7kW**



***D.C. Motors battery supply - Power from 0.3kW to 1.7kW***

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Motori C.C. a norme CEI ed IEC.
- 4 poli - magnete permanente.
- Alimentazione da batteria 12V-24V-48V.
- Isolamento cl. F e H.
- N senza ventilazione - grado di protezione IP55.
- V autoventilato - grado di protezione IP55.
- Scatola morsetti.



## MAIN FEATURES

- *D.C. motors according to CEI and IEC standards.*
- *4 poles - permanent magnet.*
- *Battery supply 12V-24V-48V.*
- *Insulation F and H class.*
- *N no ventilated - degree of protection IP55.*
- *V self ventilated - degree of protection IP55.*
- *Terminal box.*

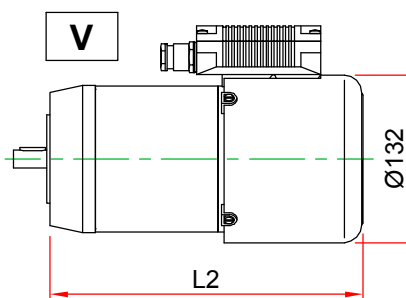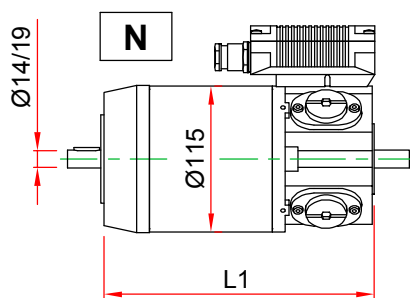

IEC 71 B14 Ø105  
IEC 80 B14 Ø120

IEC 71 B5 Ø160  
IEC 80 B5 Ø200



Tipo / Type	L1	Potenza a / Power at		
		1500rpm	2000rpm	3000rpm
N 745.6	214	0.3 kW	0.4 kW	0.55 kW
N 745.9	247	0.4 kW	0.55 kW	0.75 kW
N 745.12	277	0.55 kW	0.75 kW	1 kW
N 745.18	337	0.75 kW	1.1 kW	1.3 kW
Max. 0.75kW a / at 12V - Max. 1.5kW a / at 24V				

Tipo / Type	L2	Potenza a / Power at		
		1500rpm	2000rpm	3000rpm
V 745.6	248	0.37 kW	0.55 kW	0.7 kW
V 745.9	281	0.55 kW	0.75 kW	1 kW
V 745.12	311	0.75 kW	1 kW	1.3 kW
V 745.18	371	1 kW	1.3 kW	1.7 kW
Max. 0.75kW a / at 12V - Max. 1.5kW a / at 24V				



## OPZIONI :

- Flange e alberi speciali
- Freno di sicurezza esterno
- Cavo
- Montaggio a piedi (B3) h.71
- Protezione IP66

## OPTIONS :

- *Special shafts and flanges*
- *External safety brake*
- *Cable*
- *Feet mounting (B3) h.71*
- *IP66 protection*